

Ovladač pro LED pásy CCT R1R, RF 1 kanálový

Objednávací číslo: 4694

Specifikace:

Podpora zón: 1 samostatná

Dosah: 30m


Pracovní frekvence: 2,4GHz

Rozměry: 107x58,5x9mm

Paměť posledního nastavení po odpojení napájení: ANO


- kompatibilní se všemi RF přijímači i dimLED 2,4GHz
- na 1 ovladač lze spárovat až neomezený počet přijímačů
- vnitřní baterie 3VDC CR2032, výdrž 12 měsíců
- pracovní proud < 20mA
- pohotovostní proud < 10 μA
- váha 34g

Rozměry:

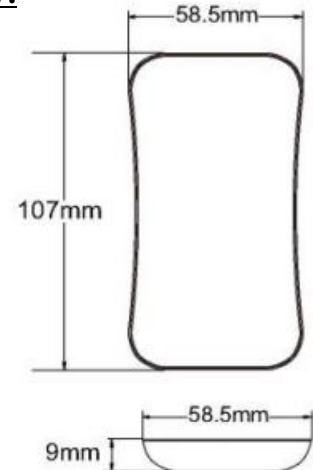

Nastavení jasu: pomocí jas+ a jas- je v deseti krocích.

Popis ovladače - funkce:

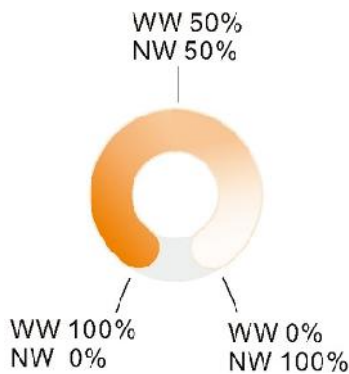

Nastavení zapnutí/vypnutí jednotlivé barvy:

Krátkým stiskem WW nebo NW zapnete barvu, při držení cca 2s vypnete barvu

Nastavení předvolby OV 1KR:

Krátce zmákněte číslo předvolby, nastavte jas a barvu na požadovanou intenzitu a podržte předvolbu cca 2s. Pro její zapnutí krátce stiskněte.

Spárování dálkového ovladače s přijímačem:

1. Na přijímači zmákněte krátce párovací tlačítko MATCH.
2. Do 5s krátce zmákněte na ovladači on/off u jednobanového ovladače, nebo íslo p edvolby u vícebanového ovladače, na které chcete mít konkrétní p íjíma nastavený.
3. Pro zmnú nebo vymazání všech spárovaných ovladačů podržte na p íjíma i párovací tlačítko MATCH cca 5s. Všechny ovladače spárované s p íjíma em budou smazány.



Spárování dálkového ovladače s přijímačem bez přístupu k přijímači:

1. Vypněte p ívod na p íjíma i, potom opt zapněte p ívod do p íjíma e, do 5s krátce 3x zmákněte na ovladači on/off u jednobanového ovladače, nebo íslo p edvolby u vícebanového ovladače, na které chcete mít konkrétní p íjíma nastavený. P ípojené sv tlo 3x zabliká a je spárováno.
2. Pro zmnú nebo vymazání spárovaného ovladače: Vypněte p ívod na p íjíma i, potom opt zapněte p ívod do p íjíma e, do 5s krátce 5x zmákněte na ovladači on/off u jednobanového ovladače, nebo íslo p edvolby u vícebanového ovladače, na které chcete mít konkrétní p íjíma nastavený. P ípojené sv tlo 5x zabliká.

Spárování ovladače s nástenným ovladačem:

1. Zapněte na nástenném ovladači sv tlo, vypněte sv tlo, potom opt rychle na panelu podržte cca 5s tlačítko on/off, do 5s krátce 3x zmákněte na ovladači on/off u jednobanového ovladače, nebo íslo p edvolby u vícebanového ovladače, na které chcete mít nástenný ovladač.
2. Pro zmnú nebo vymazání dálkového ovladače z nástenného ovladače: Zapněte na nástenném ovladači sv tlo, vypněte sv tlo, potom opt rychle na panelu podržte cca 10s tlačítko on/off, ovladač spárovaný na nástenný ovladač bude smazán.

Upozornění:

Zapojení by měla provádět odborná způsobilá osoba. Dodržujte správné zapojení vodičů, hodnoty napětí a zatížení. Jinak může dojít k poškození zařízení.

