

Ovlada - stmíva DUPLEX 1K, erný




Objednací íslo: 4697


Specifikace:

- ovládání LED pásek pomocí PWM regulace
- 0-100% rozsah stmívání bez blikání, pracovní frekvence 2kHz
- kompatibilní se všemi dálkovými ovlada i dimLED 2,4GHz
- na 1 duplex lze spárovat až 10 externích ovlada
- vstupní/výstupní nap tí 12-24VDC
- zatížení 4 kanály 4x3A, celkem 12VDC-144W, 24VDC-288W

Typické zapojení:

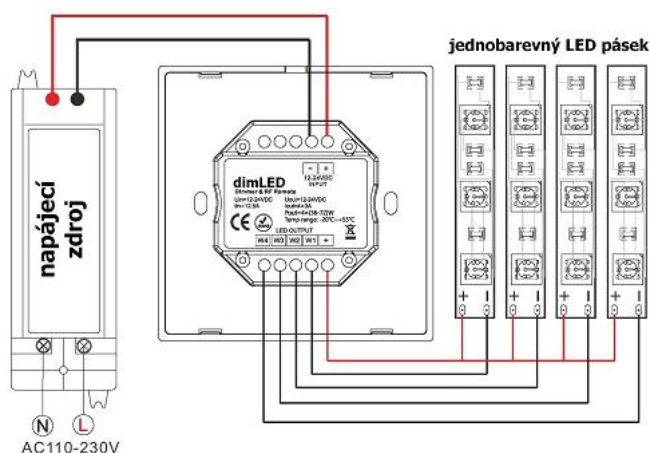

Rozm ry:

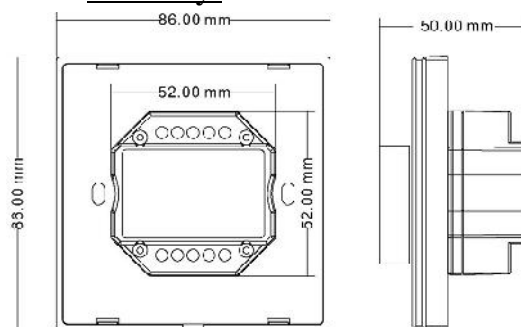

Ovládání:

1. Krátké zmá knutí kole ka zapnout/vypnout
2. Kole kem nastavení intenzity 2,5 otá ky v 50ti krocích
3. Po rozsvícení podržte kole ko cca 1-5s, a regulujete svítivost lineárn v 256 krocích

Spárování ovlada e Duplex s dálkovým ovlada em:

1. Na ovlada i kole kem zapn te a poté ihned vypn te, ihned podržte kole ko cca 5s, na Duplexu se rozblíká modrá LED kontrolka, krátce zmá kn te na ovlada i on/off u jednokanálového ovlada e, nebo íslo p edvolby u vícekanálového ovlada e, na které chcete mít konkrétní ovlada nastavený. Pro vymazání všech spárovaných ovlada podržte na ovlada i kole ko cca 10s, dokud se kontrolka rychle nerozblíká. Všechny ovlada e spárované s p ijíma em budou smazány.

Spárování ovlada e DUPLEX s p ijíma em 2 metody:

1. Na p ijíma i zmá kn te krátce párovací tla ítko MATCH, do 5s krátce zmá kn te na ovlada i kole ko. Pro vymazání všech spárovaných ovlada podržte na p ijíma i párovací tla ítko MATCH cca 5s. Všechny ovlada e spárované s p ijíma em budou smazány.
2. Vypn te p ívod na p ijíma i, potom op t zapn te p ívod do p ijíma e, do 5s krátce 3x zmá kn te na ovlada i kole ko. P ipojené sv tlo 3x zablíká a je spárováno. Pro vymazání spárovaného ovlada e vypn te p ívod na p ijíma i, potom op t zapn te p ívod do p ijíma e, do 5s krátce 5x zmá kn te na ovlada i kole ko ovlada e, p ipojené sv tlo 5x zablíká.

