

Svítlidlo kulaté 120x38mm, RUFİ 6W, 230V, IP20, RGB+CCT

Objednáací íslo: 5148

Specifikace:

- integrovaný RGBW p íjma , kompatibilní se všemi dálkovými ovlada i dimLED, pro využití všech barev a funkcí je vhodný zejména ovlada ALLMIX
- 0-100% rozsah stmívání bez blikání
- svítlidlo a dosah RF ovlada e až 30m
- na 1 svítlidlo lze spárovat až 10 ovlada , na 1 ovlada lze spárovat až neomezen svítidel
- vstupní nap tí **86-265V AC**
- p íkon 6W/ 540lm, 12W 1080lm, barevná teplota RGB a CCT 2700-6500K
- CRI>80, úhel svitu 120°
- rozm ry pr m r/výška 6W 120/38mm 12W 180/38mm



Spárování svítlidla s dálkovým ovlada em:

Svítlidlo lze ovládat pomocí Android a IOS za ízení s dimLED WIFI-Relay p evodníkem a aplikace pro p íslušný opera ní systém.




1. Vypn te p ívod na svítlidle, potom op t zapn te p ívod do svítlidla, do 5s krátce 3x za sebou zmá kn te na ovlada i on/off u jednkanálového ovlada e, nebo íslo p edvolby u vícekanálového ovlada e, na které chcete mít konkrétní p íjma nastavený. P ípojené sv tlo 3x zabliká a je spárováno
2. Pro zm nu nebo vymazání spárovaného ovlada e: Vypn te p ívod na svítlidle, potom op t zapn te p ívod do svítlidla, do 5s krátce 5x za sebou zmá kn te na ovlada i on/off u jednkanálového ovlada e, nebo íslo p edvolby u vícekanálového ovlada e, na které chcete mít konkrétní p íjma nastavený. P ípojené sv tlo 5x zabliká.

Sv telné efekty svítlidla:

- 1.p epínání RGB,
- 2.prolínání RGB,
- 3.p epínání 6 barev,
- 4.prolínání 6 barev,
- 5.prolínání CCT barev,
- 6.zhasnutí a rozsvícení RGB,
- 7.zhasnutí a rozsvícení červené,
- 8.zhasnutí a rozsvícení zelené,
- 9.zhasnutí a rozsvícení modré,
- 10.zhasnutí a rozsvícení bílé

Instalace:

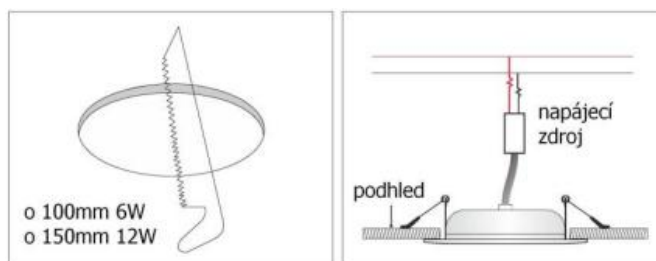

Zapojení by m la provád t odborn zp sobilá osoba. Dodržujte správné zapojení vodi , hodnoty nap tí a zatížení. Jinak m že dojt k poškození za ízení.