

## Ovladač RGB 4KR, 4 kanálový

**Objednávací číslo: 4713**

**Specifikace:**

**Počet zón: 4** nezávislé

**Dosah: 30m**


**Prostřední frekvence: 2,4GHz**

**Rozměry: 107x58,5x9mm**

**Paměť posledního nastavení po odpojení napájení: ANO**


- prostřední frekvence 2,4GHz, dosah až 30m
- kompatibilní se všemi RF přijímači i dimLED 2,4GHz
- na 1 ovladač lze spárovat až neomezeně přijímačů
- vnitřní baterie 3VDC CR2032, výdrž 12m síc
- pracovní proud < 20mA, pohotovostní proud < 10 μA
- váha 34g

**Rozměry:**

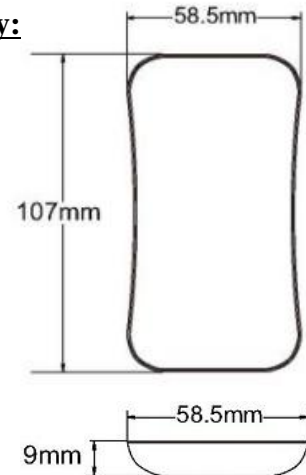

**Nastavení jasu:** pomocí **jas+** a **jas-** je v deseti krocích.

**Popis ovladače - funkce:**

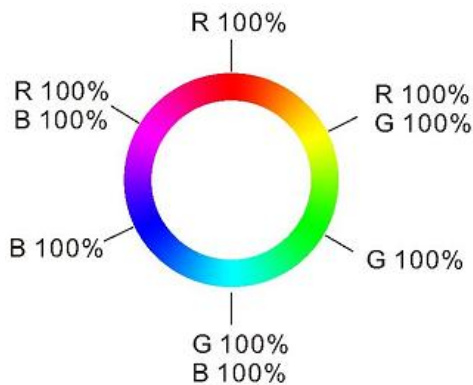

**Světelné efekty:**

– krátkým stiskem nastavíte postupný mód efektu, při držení 2s se budou postupně měnit všechny efekty.

**Nastavení bílé tlačítkem rychlosti:**

– při statické barvě krátkým stiskem nastavíte bílou barvu tlačítkem v 11ti krocích, při držení regulujete plynule.

**Nastavení zóny OV 4KR:**

– krátkým stiskem aktivujete zónu, při držení zóny cca 2s vypnete zónu.

**Nastavení předvolby:**

– nastavte statickou barvu a intenzitu a podržte předvolbu cca 2s.

## Svítelné efekty v p íjímá i:

- 1.p epínání RGB,
- 2.prolínání RGB,
- 3.p epínání 6 barev,
- 4.prolínání 6 barev,
- 5.prolínání žlutá-azurová-fialová,
- 6.zhasnutí a rozsvícení RGB,
- 7.zhasnutí a rozsvícení červené,
- 8.zhasnutí a rozsvícení zelené,
- 9.zhasnutí a rozsvícení modré,
- 10.zhasnutí a rozsvícení bílé



## Spárování dálkového ovlada e s p íjímá em:

1. Na p íjímá i zmá kn te krátce párovací tla ítko MATCH.
2. Do 5s krátce zmá kn te na ovlada i on/off u jednobarevného ovlada e, nebo íslo p edvolby u vícebarevného ovlada e, na které chcete mít konkrétní p íjímá nastavený.
3. Pro zm nu nebo vymazání všech spárovaných ovlada podržte na p íjímá i párovací tla ítko MATCH cca 5s. Všechny ovlada e spárované s p íjímá em budou smazány.

## Spárování dálkového ovlada e s p íjímá em bez p ístupu k p íjímá i:

1. Vypn te p ívod na p íjímá i, potom op t zapn te p ívod do p íjímá e, do 5s krátce 3x zmá kn te na ovlada i on/off u jednobarevného ovlada e, nebo íslo p edvolby u vícebarevného ovlada e, na které chcete mít konkrétní p íjímá nastavený. P ípojené sv tlo 3x zabliká a je spárováno
2. Pro zm nu nebo vymazání spárovaného ovlada e: Vypn te p ívod na p íjímá i, potom op t zapn te p ívod do p íjímá e, do 5s krátce 5x zmá kn te na ovlada i on/off u jednobarevného ovlada e, nebo íslo p edvolby u vícebarevného ovlada e, na které chcete mít konkrétní p íjímá nastavený. P ípojené sv tlo 5x zabliká.

## Spárování ovlada e s nást nným ovlada em:

1. Zapn te na nást nném ovlada i sv tlo, vypn te sv tlo, potom op t rychle na panelu podržte cca 5s tla ítko on/off, do 5s krátce 3x zmá kn te na ovlada i on/off u jednobarevného ovlada e, nebo íslo p edvolby u vícebarevného ovlada e, na které chcete mít nást nný ovlada .
2. Pro zm nu nebo vymazání dálkového ovlada e z nást nného ovlada e: Zapn te na nást nném ovlada i sv tlo, vypn te sv tlo, potom op t rychle na panelu podržte cca 10s tla ítko on/off, ovlada spárovaný na nást nný ovlada bude smazán

## Upozorn ní:

Zapojení by m la provád t odborn zp sobilá osoba. Dodržujte správné zapojení vodi , hodnoty nap tí a zatížení. Jinak m že dojde k poškození za ízení.

