

Ovlada pro LED pásky RGB 1KR, kanál

Objednací íslo: 4715

Specifikace:

Po et zón: 1 samostatná


Dosah: 30m

P enosová frekvence: 2,4GHz

Rozm ry: 107x58,5x9mm


Pam posledního nastavení po odpojení napájení: ANO

- p enosová frekvence 2,4GHz, dosah až 30m
- kompatibilní se všemi RF p ijíma i dimLED 2,4GHz
- na 1 ovlada lze spárovat až neomezen p ijíma
- vnitní baterie 3VDC CR2032, výdrž 12m síc
- pracovní proud < 20mA, pohotovostní proud < 10 µA
- váha 34g

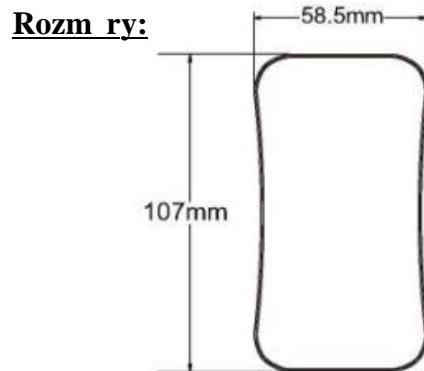

Nastavení jasu: pomocí **jas+** a **jas-** je v deseti krocích.

Popis ovlada - funkce:

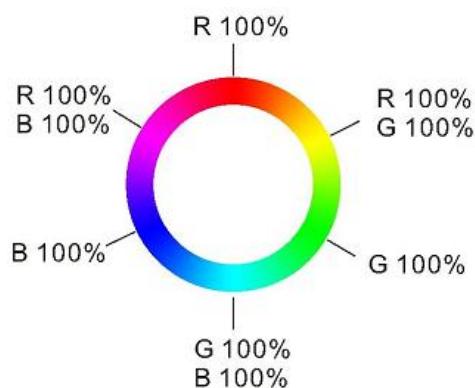

Ovládání jednotlivých barev:

- krátkým stiskem zapnete/vypnete, p idržením regulujete intenzitu

Sv telné efekty:

- krátkým stiskem nastavíte mód efektu, p idržením 2s se budou postupn st ídat všechny efekty.

Rychlosť efekt :


- krátkým stiskem regulujete rychlosť v 10ti krocích, p idržením regulujete plynule.

Nastavení bílé tla ítkem rychlosťi:

- p i statické barv krátkým stiskem nastavíte bílou barvu, intenzitu nastavíte + nebo – tla ítkem v 11ti krocích, p idržením regulujete plynule

Spárování dálkového ovlada e s p ijjima em:

1. Na p ijjima i zmá kn te krátce párovací tla ítko MATCH.
2. Do 5s krátce zmá kn te na ovlada i on/off u jednokanálového ovlada e, nebo íslo p edvolby u vícekanálového ovlada e, na které chcete mít konkrétní p ijjima nastavený.
3. Pro zm nu nebo vymazání všech spárovaných ovlada podržte na p ijjima i párovací tla ítko MATCH cca 5s. Všechny ovlada e spárované s p ijjima em budou smazány.



Spárování dálkového ovlada e s p ijjima em bez p ístupu k p ijjima i:

1. Vypn te p ívod na p ijjima i, potom op t zapn te p ívod do p ijjima e, do 5s krátce 3x zmá kn te na ovlada i on/off u jednokanálového ovlada e, nebo íslo p edvolby u vícekanálového ovlada e, na které chcete mít konkrétní p ijjima nastavený. Pipojené sv tlo 3x zabliká a je spárováno
2. Pro zm nu nebo vymazání spárovaného ovlada e: Vypn te p ívod na p ijjima i, potom op t zapn te p ívod do p ijjima e, do 5s krátce 5x zmá kn te na ovlada i on/off u jednokanálového ovlada e, nebo íslo p edvolby u vícekanálového ovlada e, na které chcete mít konkrétní p ijjima nastavený. Pipojené sv tlo 5x zabliká.

Spárování ovlada e s nást nným ovlada em:

1. Zapn te na nást nném ovlada i sv tlo, vypn te sv tlo, potom op t rychle na panelu podržte cca 5s tla ítko on/off, do 5s krátce 3x zmá kn te na ovlada i on/off u jednokanálového ovlada e, nebo íslo p edvolby u vícekanálového ovlada e, na které chcete mít nást nný ovlada .
2. Pro zm nu nebo vymazání dálkového ovlada e z nást nného ovlada e: Zapn te na nást nném ovlada i sv tlo, vypn te sv tlo, potom op t rychle na panelu podržte cca 10s tla ítko on/off, ovlada spárovaný na nást nný ovlada bude smazán.

Upozornení:

Zapojení by mala provádět odborný profesionální pracovník. Dodržujte správné zapojení vodičů, hodnoty napětí a zatížení. Jinak může dojít k poškození zařízení.

