

Přijímač dimLED PR RGB1, 3x4A


Objednací číslo: 4717

Radiofrekvenční přijímač stmívač pro RGB LED produkty. Přijímač může být ukrytý (za zdí, sádkartónem či ve skříni), není nutná přímá viditelnost přijímače pro ovladač.


Specifikace:

- ovládání LED pásků pomocí PWM regulace
- 0-100% rozsah stmívání bez blikání, pracovní frekvence 2kHz
- kompatibilní se všemi dálkovými ovladači dimLED 2,4GHz
- pokud je více přijímačů od sebe do 15m, přijímač předává signál do dalších přijímačů, čímž může být dosah ovladače až 100m
- při použití RGB ovladače je v přijímači nastaveno 10 světelných efektů
- na 1 přijímač lze spárovat až 10 ovladačů
- vstupní/výstupní napětí 12-24VDC
- zatížení 3 kanály 3x4A, 12VDC-144W, 24VDC-288W

Rozměry:

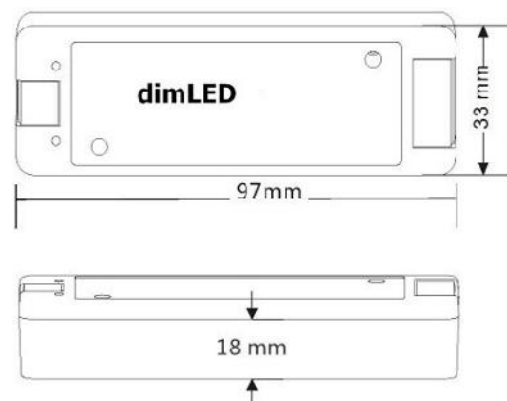

Typická zapojení:

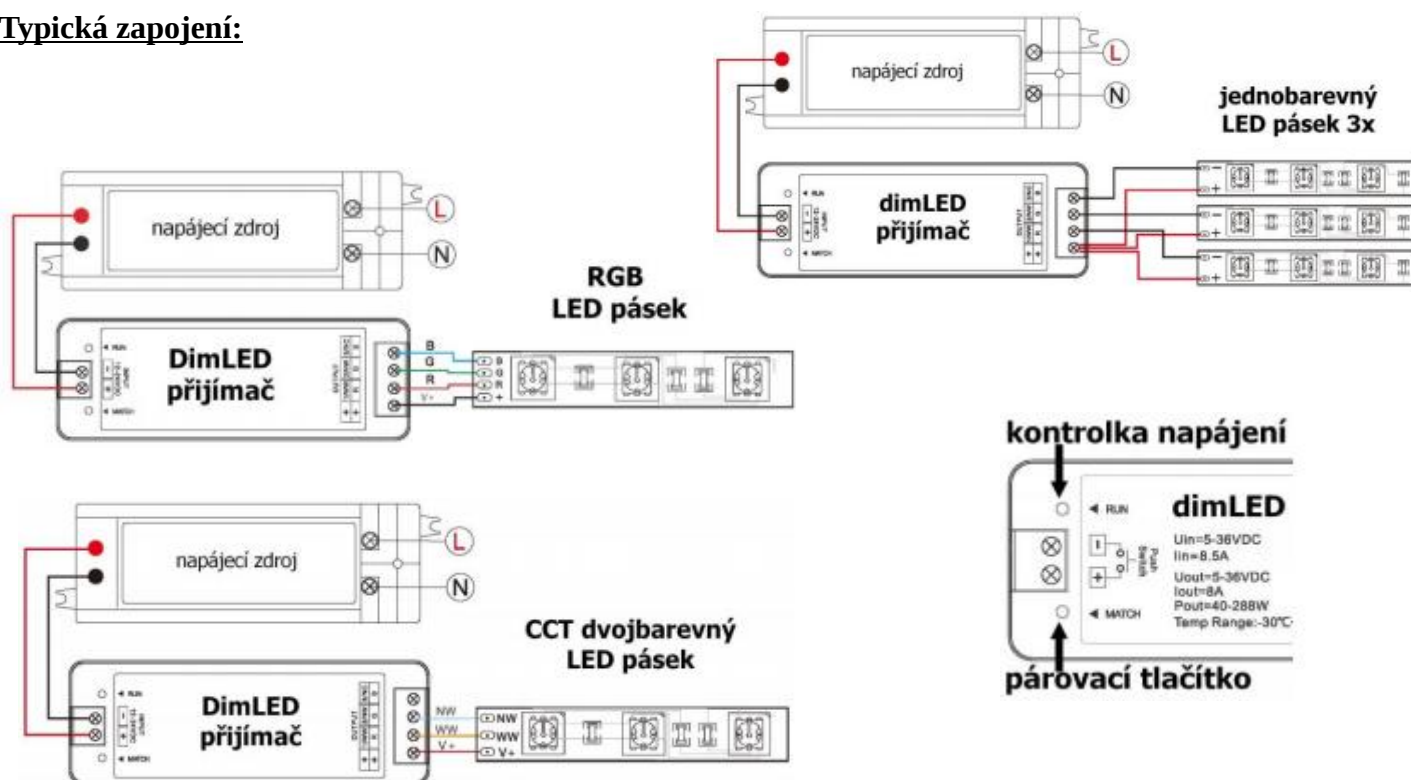

Spárování přijímače s dálkovým ovladačem:

1. Na přijímači zmáčkněte krátce párovací tlačítko MATCH.
2. Do 5s krátce zmáčkněte na ovladači on/off u jednokanálového ovladače, nebo číslo předvolby u vícekanálového ovladače, na které chcete mít konkrétní přijímač nastavený.
3. Pro změnu nebo vymazání všech spárovaných ovladačů podržte na přijímači párovací tlačítko MATCH cca 5s. Všechny ovladače spárované s přijímačem budou smazány.

Spárování přijímače s dálkovým ovladačem bez přístupu k přijímači:

1. Vypněte přívod na přijímači, potom opět zapněte přívod do přijímače, do 5s krátce 3x zmáčkněte na ovladači on/off u jednokanálového ovladače, nebo číslo předvolby u vícekanálového ovladače, na které chcete mít konkrétní přijímač nastavený. Připojené světlo 3x zabliká a je spárováno
2. Pro změnu nebo vymazání spárovaného ovladače: Vypněte přívod na přijímači, potom opět zapněte přívod do přijímače, do 5s krátce 5x zmáčkněte na ovladači on/off u jednokanálového ovladače, nebo číslo předvolby u vícekanálového ovladače, na které chcete mít konkrétní přijímač nastavený. Připojené světlo 5x zabliká.

Světelné efekty v přijímači:

- 1.přepínání RGB
- 2.prolínání RGB
- 3.přepínání 6 barev
- 4.prolínání 6 barev
- 5.prolínání žlutá-azurová-fialová
- 6.zhasnutí a rozsvícení RGB
- 7.zhasnutí a rozsvícení červené
- 8.zhasnutí a rozsvícení zelené
- 9.zhasnutí a rozsvícení modré
- 10.zhasnutí a rozsvícení bílé

Zapojení by měla provádět odborně způsobilá osoba. Dodržujte správné zapojení vodičů, hodnoty napětí a zatížení. Jinak může dojít k poškození zařízení.

