


# Ovladač RGBW 4KRM, 4 kanálový

**Objednávací číslo: 4718**

## Specifikace:

- pracovní frekvence 2,4GHz, dosah až 30m
- kompatibilní se všemi RF přijímači i dimLED 2,4GHz
- na 1 ovladač lze spárovat až neomezeně přijímačů
- váha 60g, vnitřní baterie 2 x AAA, výdrž 12m síc
- pracovní proud < 20mA, pohotovostní proud < 10  $\mu$ A
- lze použít jako RGB nebo RGBW ovladač

## Rozměry:

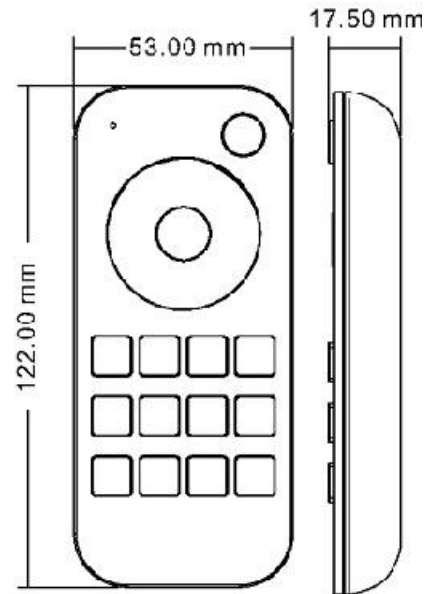

## Popis ovladače a funkce:



## LED indikátor na ovladači:

Svítil červená – ovladač je zapnutý, předvolba nebo světlo je vypnuté


Svítil modrá - předvolba nebo světlo je zapnuté

RGB barvy - můžete se barvy podle nastavování barev na kolečku

Pokud se ovladač nepoužívá, pro šetření baterií se ovladač sám vypne a kontrolka zhasne, pro optimální používání, je nutno zmáknout jakékoliv tlačítko.

## Spárování dálkového ovladače s přijímačem:

1. Na přijímači zmákněte krátce párovací tlačítko MATCH.
2. Do 5s krátce zmákněte na ovladači číslo předvolby u vícekanálového ovladače, na které chcete mít konkrétní přijímač nastavený.
3. Pro zmenu nebo vymazání všech spárovaných ovladačů podržte na přijímači párovací tlačítko MATCH cca 5s. Všechny ovladače spárované s přijímačem budou smazány.



párovací tlačítko



### **Spárování dálkového ovladače s přijímačem:**

1. Vypněte přívod na přijímači, potom opět zapněte přívod do přijímače, do 5s krátce 3x zmákněte na ovladači číslo předvolby u vícekanálového ovladače, na které chcete mít konkrétní přijímač nastavený. Připojené světlo 3x zabliká a je spárováno
2. Pro zmenu nebo vymazání spárovaného ovladače: Vypněte přívod na přijímači, potom opět zapněte přívod do přijímače, do 5s krátce 5x zmákněte na ovladači číslo předvolby u vícekanálového ovladače, na které chcete smazat konkrétní přijímač. Připojené světlo 5x zabliká.

### **Spárování přijímače s dálkovým ovladačem bez přístupu k přijímači:**

1. Zapněte na nástěnném ovladači světlo, vypněte světlo, potom opět rychle na panelu podržte cca 5s tlačítko on/off, do 5s krátce 3x zmákněte na ovladači číslo předvolby u vícekanálového ovladače, na které chcete mít nástěnný ovladač.
2. Pro zmenu nebo vymazání dálkového ovladače z nástěnného ovladače: Zapněte na nástěnném ovladači světlo, vypněte světlo, potom opět rychle na panelu podržte cca 10s tlačítko on/off, ovladač spárovaný na nástěnný ovladač bude smazán.

Zapojení by měla provádět odborná způsobilá osoba. Dodržujte správné zapojení vodičů, hodnoty napětí a zatížení. Jinak může dojít k poškození zařízení.

