

Ovladač pro RGBW 8KRXL, 8 kanálový


Objednávací číslo: 4720

Ovladač lze použít pro RGB pásy s přijímačem RGB nebo pro RGBW pásy s RGBW přijímačem.

Specifikace:

- pracovní frekvence 2,4GHz, dosah až 30m
- kompatibilní se všemi RF přijímači i dimLED 2,4GHz
- na 1 ovladač lze spárovat až neomezeně přijímačů
- váha 164g, vnitřní baterie 2 x AAA, výdrž 12m síc
- pracovní proud < 20mA, pohotovostní proud < 10 μ A
- lze použít jako RGB nebo RGBW ovladač

Rozměry:

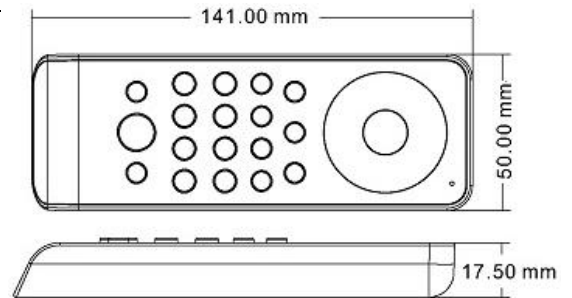

Popis ovladače - funkce:

LED indikátor na ovladači:

1. Svítí červená – ovladač je zapnutý, předvolba nebo svítlo je vypnuté
2. Svítí modrá - předvolba nebo svítlo je zapnuté
3. RGB barvy - mění se barvy podle nastavování barev na kolečku
4. Pokud se ovladač nepoužívá, prošetření baterií se ovladač sám vypne a kontrolka zhasne, pro opětovné používání, je nutno zmáknout jakékoliv tlačítko.



kolečko pro výběr barvy

krátkým stiskem nastavíte mód efektu, přidržením 2s se budou postupně střídát všechny efekty.

při statické barvě krátkým stiskem tlačítka nastavíte bílou barvu na RGB pásku v 11ti krocích, přidržením nastavujete plynule. Při efektech krátkým stiskem regulujete rychlost v 10ti krocích, přidržením regulujete plynule.

nastavení jasu - krátkým stiskem nastavujete v 10ti krocích, přidržením nastavujete plynule v 250ti krocích

krátkým stiskem zapnete samostatnou barvu pásku, přidržením regulujete intenzitu této barvy

krátkým stiskem zapnete samostatnou bílou barvu na RGBW pásku, přidržením regulujete intenzitu této barvy



krátkým stiskem zapnete jednotlivou zónu a ovládáte ji, přidržením jednotlivou zónu vypnete. Pokud rychle za sebou krátce zmáčknete některé zóny, můžete je ovládat společně najednou, jestliže zmáčknete při této regulaci jednu zónu, budete již ovládat pouze tuto jednu zónu

zapnutí/vypnutí všech 8mi zón

nastavte statickou barvu a intenzitu a podržte předvolbu cca 2s pro uložení nastavení. Krátkým stiskem ji opět zapnete.

Spárování dálkového ovladače s přijímačem:

1. Na přijímači zmákněte krátce párovací tlačítko MATCH.
2. Do 5s krátce zmákněte na ovladači číslo předvolby u vícekanálového ovladače, na které chcete mít konkrétní přijímač nastavený.
3. Pro zmenu nebo vymazání všech spárovaných ovladačů podržte na přijímači párovací tlačítko MATCH cca 5s. Všechny ovladače spárované s přijímačem budou



párovací tlačítko

Spárování dálkového ovladače s přijímačem bez přístupu k přijímači:

1. Vypněte přívod na přijímači, potom opět zapněte přívod do přijímače, do 5s krátce 3x zmákněte na ovladači číslo předvolby u vícekanálového ovladače, na které chcete mít konkrétní přijímač nastavený. Při ipojené svítce 3x zabliká a je spárováno.
2. Pro zmenu nebo vymazání spárovaného ovladače: Vypněte přívod na přijímači, potom opět zapněte přívod do přijímače, do 5s krátce 5x zmákněte na ovladači číslo předvolby u vícekanálového ovladače, na které chcete smazat konkrétní přijímač. Při ipojené svítce 5x zabliká.

Spárování ovladače s nástenným ovladačem:

1. Zapněte na nástenném ovladači svítce, vypněte svítce, potom opět rychle na panelu podržte cca 5s tlačítko on/off, do 5s krátce 3x zmákněte na ovladači číslo předvolby u vícekanálového ovladače, na které chcete mít nástenný ovladač.
2. Pro zmenu nebo vymazání dálkového ovladače z nástenného ovladače: Zapněte na nástenném ovladači svítce, vypněte svítce, potom opět rychle na panelu podržte cca 10s tlačítko on/off, ovladač spárovaný na nástenný ovladač bude smazán.

Zapojení by měla provádět odborná způsobilá osoba. Dodržujte správné zapojení vodičů, hodnoty napětí a zatížení. Jinak může dojít k poškození zařízení.

