

Ovladač pro CCT, RGB nebo RGBW, ALLMIX 4KM, 4 kanálový


Objednáací číslo: 4850

Univerzální LED dálkový ovladač čtyřkanálový pro jednobarevné, CCT, RGB a RGBW.

Specifikace:

- pracovní frekvence 2,4GHz, dosah až 30m
- kompatibilní se všemi RF přijímači i dimLED 2,4GHz
- na 1 ovladač lze spárovat až neomezeně přijímači
- váha 60g, vnitřní baterie 2 x AAA, výdrž 12m měsíců
- pracovní proud < 20mA, pohotovostní proud < 10 μA

Rozměry:

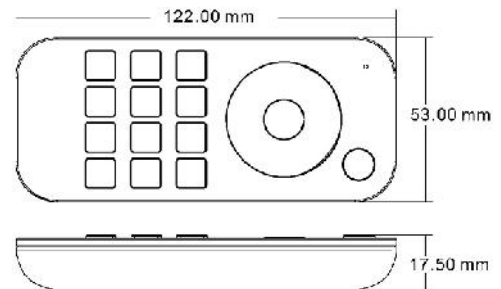











Popis ovladače - funkce:



Nastavení ovladače:


na předvolbu zóny můžete nastavit ovladač jako RGB, i RGBW atd., podržte déle jak 2s kombinaci tlačítek

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|-----|----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | + | * | : jednobarevný |
| 1 | 2 | 3 | 4 | + | CCT | : CCT |
| 1 | 2 | 3 | 4 | + | RGB | : RGB |
| 1 | 2 | 3 | 4 | + | 🔒 | : RGBW |
| 1 | 2 | 3 | 4 | + | ▶ | : RGBW+CCT |

-  **Zapnutí/vypnutí:** zapne a vypne všechny připojené přijímače
-  **Funkce kolečka:** krátkým stiskem zvolíte jas, kolečko bude mít funkci stmívače, CCT kolečko bude mít u CCT pásku funkci nastavení barevné teploty, u RGBW pásku intenzitu W barvy, RGB kolečko bude míchat RGB barvy
-  **Nastavení zóny:** krátkým stiskem zónu zapnete, přidržením cca 2s zónu vypnete
-  krátkým stiskem regulujete jas v 10ti krocích, přidržením regulujete plynule
-  krátkým stiskem regulujete barevnou teplotu u CCT pásku v 11ti krocích, přidržením regulujete jas plynule
-  **RGB tlačítko:** krátkým stiskem nastavujete 24 nastavených barev
-  **Módy efektů:** krátkým stiskem nastavíte mód efektu, přidržením cca 2s se budou postupně střídat všechny efekty
-  **Rychlost efektů:** krátkým stiskem regulujete rychlost v 10ti krocích, přidržením plynule.
-  **Nastavení bílé u RGB tlačítkem rychlosti:** při statické RGB barvě krátkým stiskem nastavíte bílou barvu, intenzitu nastavíte + nebo - tlačítkem v 11ti krocích, přidržením, přidržením regulujete plynule
-  **Předvolby:** dlouhým stiskem cca 2s uložíte nastavené barvy, krátkým stiskem zapnete uložené nastavní barvy na kterékoli zóně

Spárování dálkového ovladače s přijímačem:

1. Na přijímači zmákněte krátce párovací tlačítko MATCH.
2. Do 5s krátce zmákněte na ovladači on/off u jednobáňového ovladače, nebo číslo zóny u vícebáňového ovladače, na které chcete mít konkrétní přijímač nastavený.
3. Pro zmenu nebo vymazání všech spárovaných ovladačů podržte na přijímači párovací tlačítko MATCH cca 5s. Všechny ovladače spárované s přijímačem budou smazány.



Spárování dálkového ovladače s přijímačem bez přístupu k přijímači:

1. Vypněte světlo na přijímači, potom opět zapněte světlo do přijímače, do 5s krátce 3x zmákněte na ovladači on/off u jednobáňového ovladače, nebo číslo předvolby u vícebáňového ovladače, na které chcete mít konkrétní přijímač nastavený. Připojené světlo 3x zabliká a je spárováno.
2. Pro zmenu nebo vymazání spárovaného ovladače: Vypněte světlo na přijímači, potom opět zapněte světlo do přijímače, do 5s krátce 5x zmákněte na ovladači on/off u jednobáňového ovladače, nebo číslo předvolby u vícebáňového ovladače, na které chcete mít konkrétní přijímač nastavený. Připojené světlo 5x zabliká.

Spárování ovladače s nástenným ovladačem:

1. Zapněte na nástenném ovladači světlo, vypněte světlo, potom opět rychle na panelu podržte cca 5s tlačítko on/off, do 5s krátce 3x zmákněte na ovladači on/off u jednobáňového ovladače, nebo číslo předvolby u vícebáňového ovladače, na které chcete mít nástenný ovladač.
2. Pro zmenu nebo vymazání dálkového ovladače z nástenného ovladače: Zapněte na nástenném ovladači světlo, vypněte světlo, potom opět rychle na panelu podržte cca 10s tlačítko on/off, ovladač spárovaný na nástenný ovladač bude smazán.

Upozornění:

Zapojení by měla provádět odborná způsobilá osoba. Dodržujte správné zapojení vodičů, hodnoty napětí a zatížení. Jinak může dojít k poškození zařízení.

