


RF spínač dimLED ACS720W pro 230V i 12-24V

Objednací číslo: 4969


Specifikace :

- spínač s relé LED 230V nestmívatelných světelných zdrojů
- kompatibilní se všemi dálkovými ovladači dimLED 2,4GHz
- dosah až 30m
- možnost ovládání externím tlačítkem
- na 1 přijímač lze spárovat až 10 dálkových ovladačů
- vstupní/výstupní napětí **100-240VAC**
- zatížení **1 kanál 3A, 240VAC - 720W**

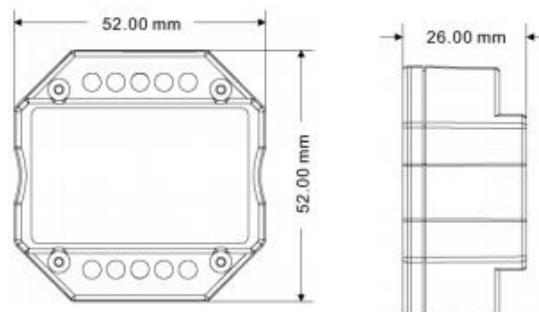

Ovladač má paměť posledního nastavení po odpojení napájení

Typické zapojení:

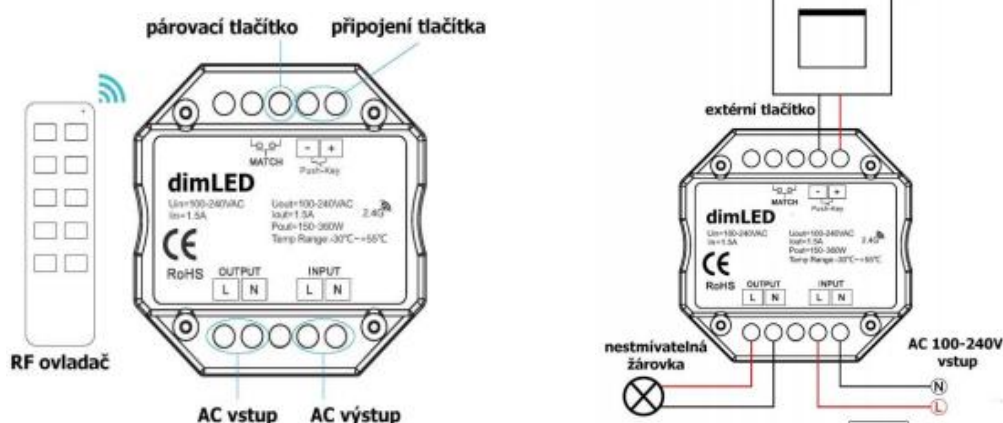

Spárování přijímače s dálkovým ovladačem:

1. Na přijímači zmáčknete krátce párovací tlačítko MATCH.
2. Do 5s krátce zmáčknete na ovladači on/off u jednokanálového ovladače, nebo číslo předvolby u vícekanálového ovladače, na které chcete mít konkrétní přijímač nastavený.
3. Pro změnu nebo vymazání všech spárovaných ovladačů podržte na přijímači párovací tlačítko MATCH cca 5s. Všechny ovladače spárované s přijímačem budou smazány.

Spárování přijímače s dálkovým ovladačem bez přístupu k přijímači:

1. Vypněte přívod na přijímači, potom opět zapněte přívod do přijímače, do 5s rychleji krátce 3x zmáčknete na ovladači on/off u jednokanálového ovladače, nebo číslo předvolby u vícekanálového ovladače, na které chcete mít konkrétní přijímač nastavený. Připojené světlo 3x zabliká a je spárováno.
2. Pro změnu nebo vymazání spárovaného ovladače: Vypněte přívod na přijímači, potom opět zapněte přívod do přijímače, do 5s krátce 5x zmáčknete na ovladači on/off u jednokanálového ovladače, nebo číslo předvolby u vícekanálového ovladače, na které chcete mít konkrétní přijímač nastavený. Připojené světlo 5x zabliká.

Používání externího tlačítka:

Krátkým stiskem zapnete/vypnete



Bezpečnostní informace:

1. Napájecí napětí a výstupní proud nesmí být překročeno, jinak může dojít k poškození kontroleru
2. Zapojení světe odborně způsobilé osobě a proveďte dle návodu na kontoleru