

Dotykový spínač se stmívačem pro zabudování

Objednací číslo: 4784

Určení a funkce:

Spínač slouží k dotykovému spínání LED osvětlovacích sestav malého výkonu na principu rozladění elektronických obvodů dotykem ruky. Je-li světlo vypnuto, krátkým dotykem ruky na spínač je zapnete. Je-li světlo zapnuto, krátkým dotykem ruky na spínač je vypnete. Při delším dotyku ruky na spínač dojde ke stmívání světla.

Napájení: 12V DC

Výstupní proud: max. 5A

Výkon: max. 60W (12V)

Typ detekce: ovládání dotykem ruky

Rozměry: průměr 20mm, výška 11mm, zapuštění 9,4mm,
přesah 1,6mm


Otvor pro sondu: d17mm

Připojovací kabeláž: kabely s konektory systému JST-M
1500mm - samice - k LED
1500mm - samec - ke zdroji

Barva produktu: stříbrná



Instalace a zapojení spínače:

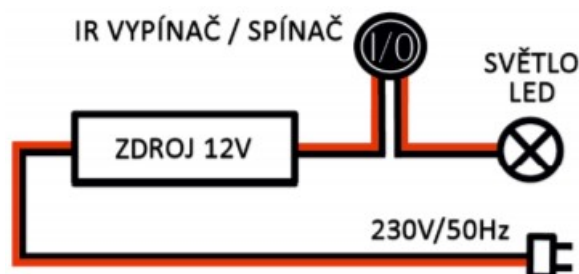


Zařízení musí zapojovat osoba znalá práce na elektrických zařízeních. Při zapojování a ožívání se řiďte příloženým schématem. Napájecí napětí je 12V DC. Zařízení v žádném případě nepripojujte na jiné napětí nebo na elektrorozvodnou síť 230V/50Hz. V žádném případě nespojujte vodiče na výstupu. Zkrat vede ke zničení zařízení. Nepřetěžujte výstupy nadměrným proudem. Přetížení vede ke zničení zařízení. Do podkladu vyvrtejte otvor o průměru 17mm. Vtlačte do něj spínač na doraz. Závěrem připojte kabeláž k zátěži a ke zdroji.

Likvidace odpadů:

Dotykové spínače jsou elektronické komponenty a je po jejich vyřazení z provozu ekologicky zlikvidovat. **V žádném případě je nevyhazujte do komunálního odpadu!!!** Recyklujte je v souladu se zásadami ochrany životního prostředí a dle zákona č.185/2001Sb. O odpadech, resp. odevzdejte je v místech zpětného odběru elektronických zařízení. Likvidace obalů je zajištěna ve sdruženém systému EKOKOM. Likvidace elektroodpadu je zajištěna ve sdruženém systému EKOLAMP a ELEKTROWIN.



Návod na instalaci:



INDEX	
14 233	CH

