

## Dotykový spínač se stmívačem, černý

**Objednací číslo: 4785**

### Určení a funkce:

Spínač slouží k dotykovému spínání LED osvětlovacích sestav malého výkonu na principu rozladění elektronických obvodů dotykem ruky. Je-li světlo vypnuto, krátkým dotykem ruky na spínač je zapnete. Je-li světlo zapnuto, krátkým dotykem ruky na spínač je vypnete. Při delším dotyku ruky na spínač dojde ke stmívání světla.

**Napájení:** 12÷24V DC

**Výstupní proud:** max. 4 A

**Výkon:** max. 48W (12V), 96W (24V)

**Typ detekce:** ovládání dotykem ruky

**Rozměry:** průměr 22mm, výška 16,5mm, zapuštění 15mm, přesah 1,5mm

**Otvor pro sondu:** d17mm

**Připojovací kabeláž:** kabely s konektory systému JST-M


1000mm - samice - k LED

1000mm - samec - ke zdroji

**Barva produktu:** bílá



### Instalace a zapojení spínače:

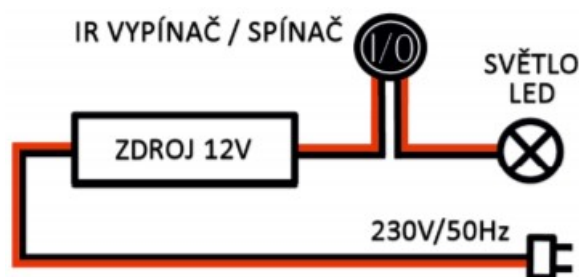

Zařízení musí zapojovat osoba znalá práce na elektrických zařízeních. Při zapojování a oživování se řiďte příloženým schématem. Napájecí napětí je 12V DC. Zařízení v žádném případě nepřipojujte na jiné napětí nebo na elektrorozvodnou síť 230V/50Hz. V žádném případě nespojujte vodiče na výstupu. Zkrat vede ke zničení zařízení. Nepřetěžujte výstupy nadměrným proudem. Přetížení vede ke zničení zařízení. Do podkladu vyvrtejte otvor o průměru 17mm. Vtlačte do něj spínač na doraz. Závěrem připojte kabeláž k zátěži a ke zdroji.

### Likvidace odpadů:

Dotykové spínače jsou elektronické komponenty a je po jejich vyřazení z provozu ekologicky zlikvidovat. **V žádném případě je nevyhazujte do komunálního odpadu!!!**

Recyklujte je v souladu se zásadami ochrany životního prostředí a dle zákona č.185/2001Sb.

O odpadech, resp. odevzdejte je v místech zpětného odběru elektronických zařízení.

Likvidace obalů je zajištěna ve sdruženém systému EKOKOM. Likvidace elektroodpadu je

zajištěna ve sdruženém systému EKOLAMP a ELEKTROWIN.



## Návod na instalaci:

