

Nouzové svítidlo FENIX, 270x100x55mm, 3W, IP65, 3hod.

Objednáací íslo: 5355

P ed použitím tohoto výrobku si prosím p e t te návod a postupujte podle bezpeč nostních instrukcí. Instalaci sv ítelte kvalifikované osob ě nebo firm ě.

Technické údaje:

P íkon: 3W

Nap ítí: 230V AC

Ochrana: IP20

Sv ítelný tok: 300lm

Barva produktu: bílá

Materiál produktu: plast, kov

Životnost: 20 000h

Pracovní teplota: od -5 do +45°C


Baterie: LiFePo4 baterie - 6,4V 1500mA

Autonomie: 3h

T íída ochrany: 2

Rozm ěry: pr ěm ěr 85mm, výška 31mm

Hmotnost: 0,272kg

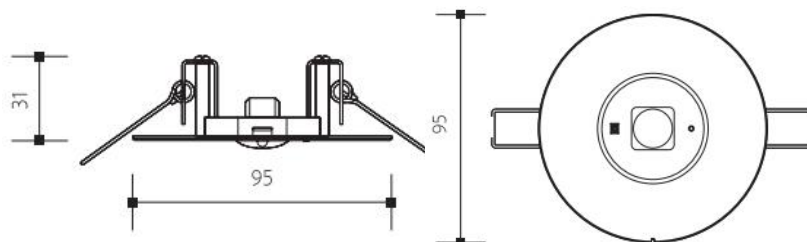

Upozorn ění:

P ed použitím výrobek zkontrolujte, je-li jakákoli v ěst poškozena, nepoužívejte je. P ed každou manipulací se ujist ěte, že je elektrický zdroj odpojený. V p ípad ě poruchy za ížení neopravujte ani nerozebírejte. Pokud svítidlo nedosahuje p edepsané autonomie, musí být baterie vym ěn ěna. Datum instalace zaznamenejte do provozního deníku a na štítek baterie. P i zapojení baterie ke svítidlu dbejte na správnou polaritu baterie.

Vým ěna baterie je nutná, jakmile samostatné svítidlo již nedodrží požadavky jmenovité doby trvání provozu (autonomie). Po instalaci a testování je t ěeba nechat baterii nabít do plného stavu. Životnost baterie m śže být snížena provozem za p íliš nízkých nebo p íliš vysokých teplot a nevhodnými zp ōsoby nabíjení. Sv ítelný zdroj v tomto svítidle není vym ěnitelný.

Záru ění doba baterie je 24 m ěsíc ů, ale nevztahuje se na pokles kapacity, která je zp ōsobena b ěžným užíváním. Nedodržení jakékoli instrukce uvedené v návodu m śže zp ōsobit ůjmu na zdraví i majetku

P i mechanickém poškození nebo neodborné manipulaci nem śže být uznána záruka.


TESTOVÁNÍ:

Testování by m ělo být provád ěno v dob ě, kdy je nejm ěn ěnarušena funk nost a ů el celého systému nouzového osv ětlení. Testování provád ěte pravideln ě, v intervalu a v souladu s p íslušnými platnými normami a p edpisy. Prove ěte záznam o každém provedeném testu do provozního deníku. P i testování sledujte stav LED indikátoru (dobíjení baterie), sv ítelného zdroje a autonomie svítidla.



1x denn ě : kontrola LED indikátoru.

1x m ěsí n ě : krátká kontrola funk nosti baterie a sv ítelného zdroje p i odpojeném napájení.

1x ro ěn ě : zát ěžová zkouška plné funk nosti z baterie po dobu autonomie, kontrola autonomie, kontrola baterie a sv ítelného zdroje.

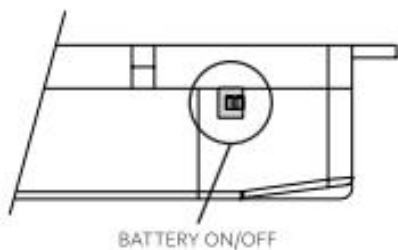

BATTERY ON/OFF

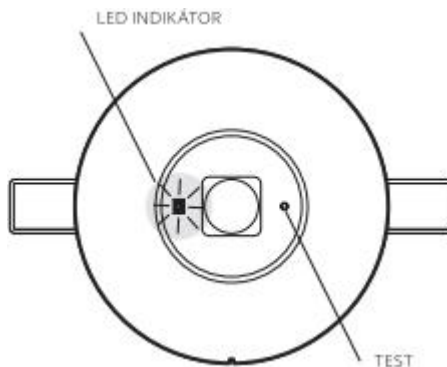

LED INDIKÁTOR

TEST



Funkce:

Za běžného provozu svítí jen LED indikátor, který signalizuje dobíjení baterie. Při výpadku napájení se svítidlo rozsvítí a je provozováno z baterie min. po dobu autonomie nebo do úplného vybití baterie. Po skonění výpadku napájení je automaticky obnoven běžný provoz. Svítidlo je určeno pro zajištění osvětlení v případě výpadku napájení.

Instalace:

