

Svítidlo prachotěsné PROFI+, 37W, IP66, PW

Objednací číslo: 6370

LED svítidlo je určeno k montáži na pevný podklad do vnitřních i vnějších prostor.

Příkon: 37W

Vstupní napětí: 220-240V AC

Frekvence: 50/60Hz

Proud: 165mA

Náhrada za klasickou zářivku: 2x36W CFL

Světelný tok: 5300lm

Barva světla: PW (neutrální bílá) 4000K

Vyzařovací úhel: 120°

Materiál krytu: plast mléčný

Materiál spon: nerez

Barva produktu: šedá, bílá

Ochrana: IP66

Stupeň chrany proti mechanickým nárazům: IK08

Třída ochrany: 1

Životnost: min.50 000h

Index podání barev (CRI): >80


Pracovní teplota: od -20°C do +40°C

Stmívatelné: NE

Průběžná montáž: ANO

Typ montáže: přisazená, závěsná, na zeď

Rozměry: 1220x85x80mm

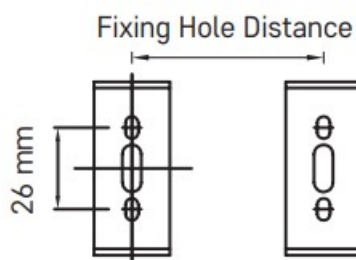

Montáž:

- Vypněte přívod napájení (viz obr. 1).
- Vyrvejte díry o průměru 6 mm dle níže uvedeného nákresu
- Do připravených děr zasuňte hmoždinky a přišroubujte držáky svítidla pomocí šroubků M4 (viz obr. 2).
- Sundejte difuzor svítidla s deskou s LED diodami (viz obr. 3).
- Odšroubujte matici průchodky a prostrčte kabel průchodkou.
- Připojte napájecí kabel do svorkovnice dle uvedeného nákresu a pevně utáhněte průchodku (viz obr. 4).
- Za pomoci konektoru propojte svorkovnici s deskou s LED diodami (viz obr. 5).
- Namontujte zpět difuzor s deskou s LED diodami (viz obr. 6).
- Zafixujte difuzor všemi klipy na svítidle (viz obr. 7).
- Zapněte přívod napájení (viz obr. 8).

Upozornění:

- Svítidlo je vhodné výhradně pro pevnou montáž.
- Svítidlo lze připojit pouze do elektrické sítě, jejíž instalace a jištění odpovídá platným normám. 4
- Před jakýmkoliv zásahem do svítidla nebo prováděním údržby a servisu je nutno svítidlo odpojit od elektrické sítě. Tuto činnost smí provádět pouze osoba ZNALÁ ve smyslu platných vyhlášek o způsobilosti k činnostem.
- Ochrana před nebezpečným dotykovým napětím je zajištěna „uzemněním“.
- V případě poškození jakékoliv části svítidla svítidlo okamžitě vyřaďte z provozu.
- LED ve svítidle nejsou vyměnitelné.
- Nijak nezasahujte do vnitřního zapojení svítidla.
- V případě rozbití krytu svítidla svítidlo nepoužívejte a okamžitě nahraďte novým krytem

