


Přijímač dimLED PR RGB2, 3x10A

Objednací číslo: 4716


Specifikace:

- ovládání LED pásků pomocí PWM regulace
- 0-100% rozsah stmívání bez blikání, pracovní frekvence 2kHz
- kompatibilní se všemi dálkovými ovladači dimLED 2,4GHz
- při použití RGB ovladače je v přijímači naveno 10 světelných efektů
- na 1 přijímač lze spárovat až 10 ovladačů - vstupní/výstupní napětí 5-24VDC
- zatížení 3 kanály 3x10A, 12VDC-360W, 24VDC-720W

Rozměry:

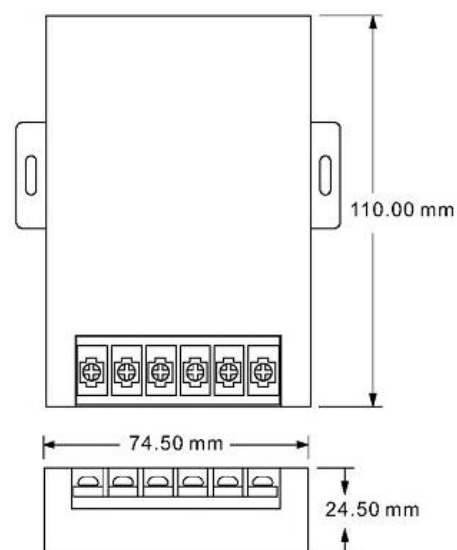

Typické zapojení:

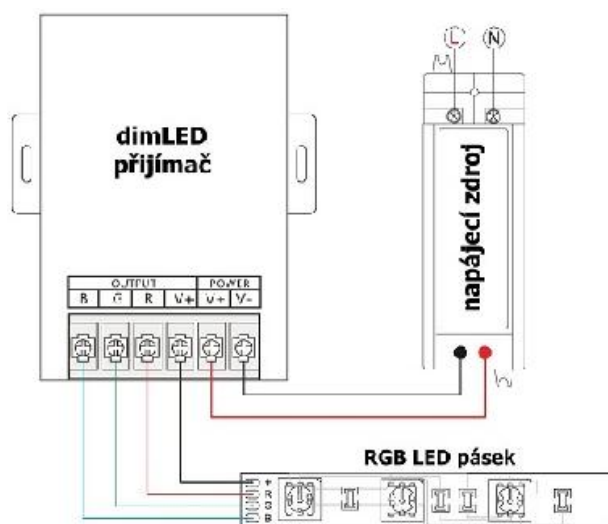

Spárování přijímače s dálkovým ovladačem bez přístupu k přijímači:

1. Vypněte přívod na přijímači, potom opět zapněte přívod do přijímače, do 5s krátce 3x zmáčkněte na ovladači on/off u jednokanálového ovladače, nebo číslo předvolby u vícekanálového ovladače, na které chcete mít konkrétní přijímač nastavený. Připojené světlo 3x zabliká a je spárováno
2. Pro změnu nebo vymazání spárovaného ovladače: Vypněte přívod na přijímači, potom opět zapněte přívod do přijímače, do 5s krátce 5x zmáčkněte na ovladači on/off u jednokanálového ovladače, nebo číslo předvolby u vícekanálového ovladače, na které chcete mít konkrétní přijímač nastavený. Připojené světlo 5x zabliká.

Světelné efekty v přijímači:

- 1.přepínání RGB
- 2.prolínání RGB
- 3.přepínání 6 barev
- 4.prolínání 6 barev
- 5.prolínání žlutá-azurová-fialová
- 6.zhasnutí a rozsvícení RGB
- 7.zhasnutí a rozsvícení červené
- 8.zhasnutí a rozsvícení zelené
- 9.zhasnutí a rozsvícení modré
- 10.zhasnutí a rozsvícení bílé

Upozornění:

Zapojení by měla provádět odborně způsobilá osoba. Dodržujte správné zapojení vodičů, hodnoty napětí a zatížení. Jinak může dojít k poškození zařízení.

