


## Hvězdné nebe, 400ks vláken, WW (teplá bílá)

### Objednací číslo: 6264

Dekorační svítidlo, které spojuje úspornou a zároveň nejmodernější technologii LED světél. Vytváří nádherný efekt hvězdné oblohy. Možnosti využití i v komerčních prostorech - hotely, restaurace, bary, wellnes, apod.

Set obsahuje:

- LED optický projektor
- optické vlákna 3 průřezů a různých délek:
  - Ø 0,75mm - 150ks po 2m, 200ks po 4m
  - Ø 1mm - 10ks po 2m, 20ks po 4m
  - Ø 1,5mm - 10ks po 2m, 10ks po 4m
- napájecí zdroj 230V AC
- montážní lepidlo
- vrtáčky

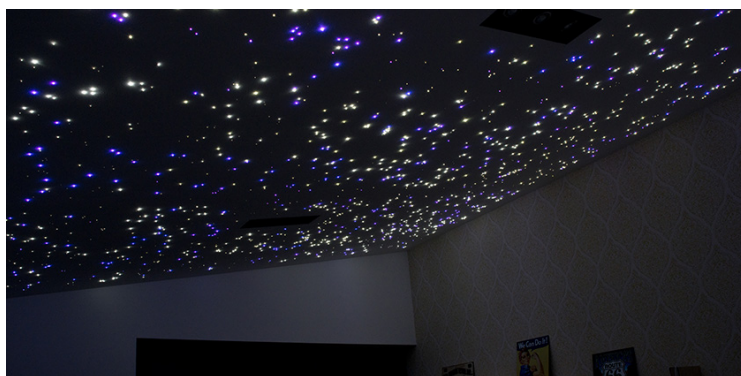

### Postup montáže:

- 1) Do stropního sádkkartonu vyvrtejte dírkou příloženými vrtáčky podle průměru optického vlákna.
- 2) Zvolte umístění projektoru tak, aby byl přístupný a servisovatelný (okraj stropního panelu apod.)  
**Je nutné zamezit přístupu vody k projektoru i elektroinstalaci.**
- 3) Provlékněte optická vlákna vyvrtanými dírkami s rezervou 10-15cm, aby se nevyvlékla při další manipulaci.
- 4) Z vrchní strany přilepte optická vlákna příloženým lepidlem tak, že s lepidlem vlákno povytáhněte cca 1cm a zasuňte zpět, aby se lepidlo dostalo i dovnitř otvoru. Poté nechejte lepidlo řádně zaschnout, při pokojové teplotě cca 24 hodin.
- 5) Směrem k projektoru vlákna postupně spojujte do pramenů pomocí vázací pásky až vznikne jeden pramen ze všech vláken.
- 6) Konec celého pramenu vláken navlékněte do průchodky a v ní pomocí horkého nože vlákna seřízněte na jednotnou délku. Následně obruste brusným papírem dohladka, aby byl zajištěn kvalitní přenos světla.
- 7) Ošetřený konec pramenu vláken s průchodkou vložte do projektoru.
- 8) Připojte elektroinstalaci a projektor k napájecímu zdroji. Schéma zapojení a bezpečnostní pokyny naleznete v návodu na použití projektouru.
- 9) Pomocí nůžek, kleští nebo cvakátka zkraťte optická vlákna ze spodní strany na délku 2-3mm.
- 10) Nainstalujte sádkkarton na strop a vymalujte hustým nátěrem pomocí válečku. Příliš netlačte, aby se vlákna nepolámala.
- 11) Po dokonalém zaschnutí konečného nátěru zkraťte konce optických vláken cca na 1mm.

Záruka na funkčnost tohoto produktu je 24 měsíců. Tato záruka zaniká při nedodržení předpisů skladování, montáže, elektrické instalace a provozu tohoto výrobku, jako i při jeho mechanickém poškození. Ostatní detaily jsou uvedené v záručním listě.