

Stmívač DIM M6, 30A, manuální

Objednací číslo: 4058

Určení a funkce:

Stmívač jednobarevný manuální M6 30A pro ovládání intenzity jasu stmívatelných LED světelných zdrojů na 12-24VDC - pásků, stmívatelných žárovek, jednobarevných modulů v rozsahu 0 – 100%.

Technické parametry:

Napájení: 12-24V DC (IN)

Výstupní proud: 12V DC 360W 24VDC 720W

Proudové zatížení: 1 kanál max. 30A/12V


Připojení: šroubovací svorkovnice

Rozměry: 85x65x35mm



Upozornění!

Dbejte správného zapojení polarity, vstupního napětí a vyvarujte se zkratu vodičů.

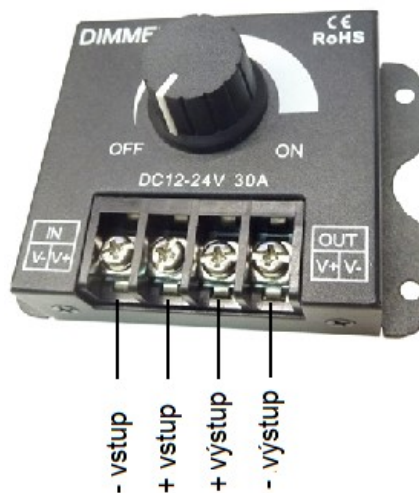

Likvidace odpadů:

Dotykové spínače jsou elektronické komponenty a je po jejich vyřazení z provozu ekologicky zlikvidovat. **V žádném případě je nevyhazujte do komunálního odpadu!!!**

Recyklujte je v souladu se zásadami ochrany životního prostředí a dle zákona č.185/2001Sb. O odpadech, resp. odevzdejte je v místech zpětného odběru elektronických zařízení.

Likvidace obalů je zajištěna ve sdruženém systému EKOKOM. Likvidace elektroodpadu je zajištěna ve sdruženém systému EKOLAMP a ELEKTROWIN.

