

Infra senzor - mávátko, 220-240V

Objednací číslo: 4628

Spínač s IR senzorem slouží k zapnutí a vypnutí jakéhokoliv světelného či jiného zařízení s provozním napětím 230V AC.

Technické parametry:

Vstupní napětí: 220–240V

Výstupní napětí: 220–240V

Příkon spínaného spotřebiče: max. 500W klasická žárovka
max.200W LED




Detekce pohybu: 50-60mm od senzoru

Připojení: šroubovací svorkovnice

Přívod senzoru: délka 1m

Rozměry: 35x18,5x78mm

Využití: kdekoliv místo mechanického vypínače

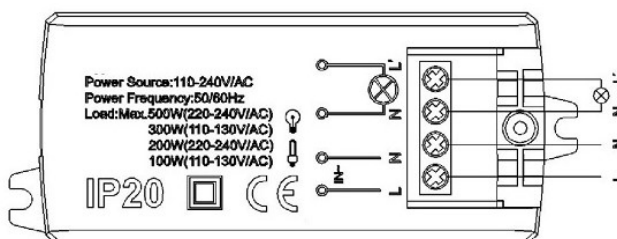

Návod k obsluze:

IR senzor funguje na systému mávnutím před senzorem, průchod napájení se zapne v ovladači mávnutím před senzorem a zapne připojené zařízení, pokud opět mávnete před senzorem, připojené zařízení se vypne.

Upozornění:

Instalace by měla být provedena odborně způsobilou osobou. Před přístroj by neměly být umístěny předměty, které budou ovlivňovat správnou funkci zařízení. Vyhněte se instalaci v blízkosti topení a klimatizace. Neinstalujte pokud objekt je v pohybu. Pro vaši vlastní bezpečnost, neotvírejte přístroj pokud je připojen k napájení.

Likvidace odpadů:

Dotykové spínače jsou elektronické komponenty a je po jejich vyřazení z provozu ekologicky zlikvidovat. **V žádném případě je nevyhazujte do komunálního odpadu!!!**

Recyklujte je v souladu se zásadami ochrany životního prostředí a dle zákona č.185/2001Sb.

O odpadech, resp. odevzdejte je v místech zpětného odběru elektronických zařízení.

Likvidace obalů je zajištěna ve sdruženém systému EKOKOM. Likvidace elektroodpadu je zajištěna ve sdruženém systému EKOLAMP a ELEKTROWIN.

