

## Soumrakový spínač SS-RS1 do rozvaděče + externí čidlo IP65

**Objednací číslo:** 5133

Spínač s fotočlánkem pro připojené osvětlení. Zapne při setmění podle nastavení citlivosti luxů. Vypne se podle nastavení luxů nad úroveň nastavené citlivosti.

### Technické parametry:

**Napájení:** 220V-240V/AC, 50/60Hz

**Zatížení:** max. 20A

**Nastavení citlivosti:** 2-100 luxů

**Provozní vlhkost:** <93% relativní vlhkosti


**Maximální délka kabelu k čidlu:** 25m




### Instalace a zapojení:

Upozornění: instalaci smí provádět pouze odborně způsobilá osoba!!! Připojte napájení a zátěž (svítidlo), zapněte a proveďte test.

### Zapojení:

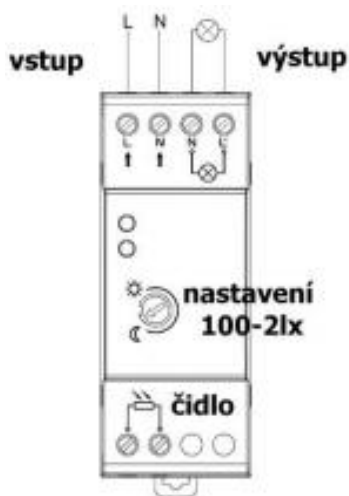

### Rozměry:

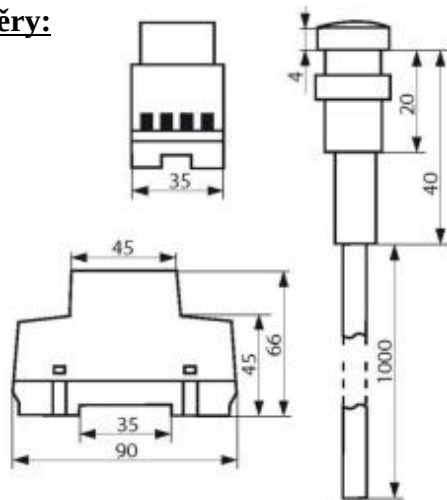

### Test spínače:

nastavte luxy na minimální hodnotu, zakryjte fotočlánek neprůhledným předmětem, spínač po minutě zapne